



HC-3300 系列室内机



HC-3300 Series 可视室内机，采用高强度塑胶外壳，外观简约、稳重。此系列机型除具有基本通话功能外，保全机型还提供 4 防区防盗功能。

主要功能

被呼叫功能

HC-3300 Series 室内机可被管理员机、系统门口机、住户门口机呼叫，用户可以拿起听筒，与访客进行影音对讲，对讲时间为 90 秒，按开门键可开启相应的门口机，也可以不予理睬，30 秒后系统会自动结束对讲程序。

主呼叫功能

HC-3300 Series 室内机按警卫键可主动呼叫管理员机，按监视键可监听监看系统门口机、住户门口机，并与之进行影音对讲交谈。

互 CALL 功能

HC-3300 Series 室内机不拿听筒直接按监视键，可呼叫室内其它分机，并进行对讲，在对讲时显示幕会变亮，但无影像。

防盗功能

室内机除具有防拆功能外，还提供 4 个防区：1 个延迟防区、1 个 24 小时防区以及 2 个可被编程的防区。

- ▶ 防自燃、防紫外线，高强度塑胶外壳
- ▶ 外型设计简约、稳重
- ▶ 采用听筒对讲通话
- ▶ 通过 LED 灯的三种状态：闪、灭、亮可判断室内机的状态
- ▶ 此系列机型具有防拆功能
- ▶ 可视保全室内机提供 4 防区防盗功能
- ▶ 编程方式简单
- ▶ 可与系统进行联网，适用于大型社区，也可以独立使用
- ▶ 可进行扩充连接，最多扩充至 4 台室内机及 2 台住户门口机
- ▶ 提供门铃控制，可连接一般门铃开关
- ▶ 数位式智能型保护设计，即使室内机故障也不会影响系统正常运行
- ▶ 可自动对应多个分区警卫室或管理中心，多层安全管制
- ▶ 住户布/撤防信息可在管理中心记录
- ▶ 可联动电梯楼层控制器，做到电梯层位控制
- ▶ 采用背板式安装方式，避免室内机在安装过程中损坏
- ▶ 施工简单，采用 4 芯通讯线加视频同轴线的总线布线方式

扩充功能

HC-3300 Series 室内机可进行扩充连接。最多可扩充至 4 台室内机，2 台住户门口机。可以独立使用，适用于别墅，也可进行系统联网，适用于社区。

当 HC-3300 需要扩充连接室内分机时，可以选择以下机型作为室内分机：HC-3300 系列、HC-3250、HC-3210/HC-3220。

数量	组件
1	室内机
1	听筒
1	安装指南
1	说明卡
1	防尘帽
1	合格证

室内机的设计符合下列标准和认证

认证


地区	认证
CN	型式检验



安装/调试要求


可视室内机与系统联网

此架构下，室内机可扩充至 4 台室内分机、2 台住户门口机。

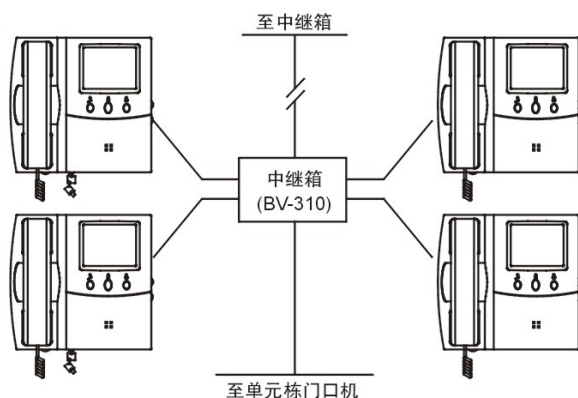

可视室内机单户使用(在别墅中的应用)

在单户使用不联网的系统中，室内机同样可扩充至 4 台室内分机、2 台住户门口机。

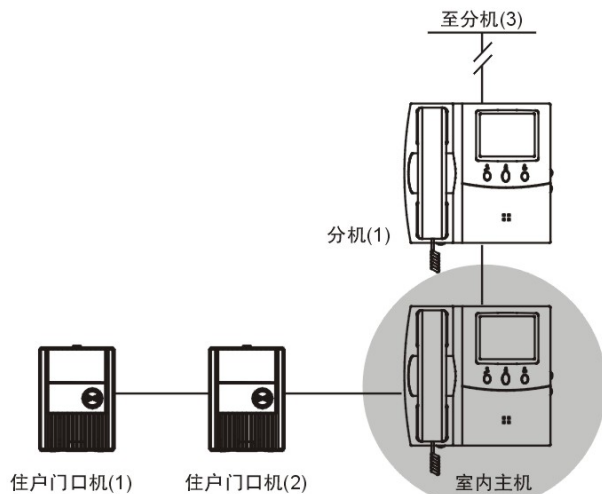

为确保工程质量，请严格按照标准线规要求施工，讯号线要求采用对绞双屏蔽线，视频线要求采用同轴电缆线，CTRL 和 PWR 一对，AUDIO 和 GND 一对。

技术规格

电源电压	DC15V(±10%)
电器功耗	待机: 1W; 工作: 8W (黑白) ; 7.5W (彩色)
工作温度	-0°C ~ 60°C
储存温度	-25°C ~ 70°C
影像管	4"扁平型(黑白) 高解析度 4"TFT 液晶(彩色)
解 析 度	350 条 TV LINE(黑白) 160X3(R,G,B) X 234(彩色)
影像系统	CCIR、PAL
产品尺寸	230X220X90mm
产品结构	阻燃耐侯级 ABS，白色

订购信息

CTN

HC-3300 系列室内机

黑白室内机 CCIR	HC-3300
彩色室内机 TFT 4"液晶	HC-3300L
黑白保全室内机 CCIR	HCS-3300
彩色保全室内机 TFT 4"液晶	HCS-3300L

HC3300 室内机背板

室内机背板	HC-3A
-------	-------

HC3300 室内机与小门口机连接板

室内机与小门口机连接板	HC-3AX
-------------	--------